

多通道法兰球阀是根据不同复杂的工况、管道需要流向转换或循环工作而设计研发，实现快速启闭和切换流向动作。阀门采用不同结构设计1/2"-21/2"为侧装式。3"-8"为上装式设计。



根据不同需求 此款产品可供应L型球体、T型球体、X型球体。球体有固定工艺，可提高球体在阀腔内转动稳定，保存密封性能稳定。
多种法兰连接：美标ASME150LB/国标PN16/日标JIS10K。

设计特点


- 1、ISO5211平台连接；2、阀杆防飞出设计；3、防静电装置；
- 4、上密封可调功能；5、球体固定设计；6、防火结构设计；
- 7、壳体脱蜡精密铸造

国标设计标准

- 1、法兰连接：HG/T-20592、ASME B16.5、JIS B2220；
- 2、壁厚设计：GB/T26640；3、设计制造：GB/T-12237；
- 4、检验试验：GB/T-26480

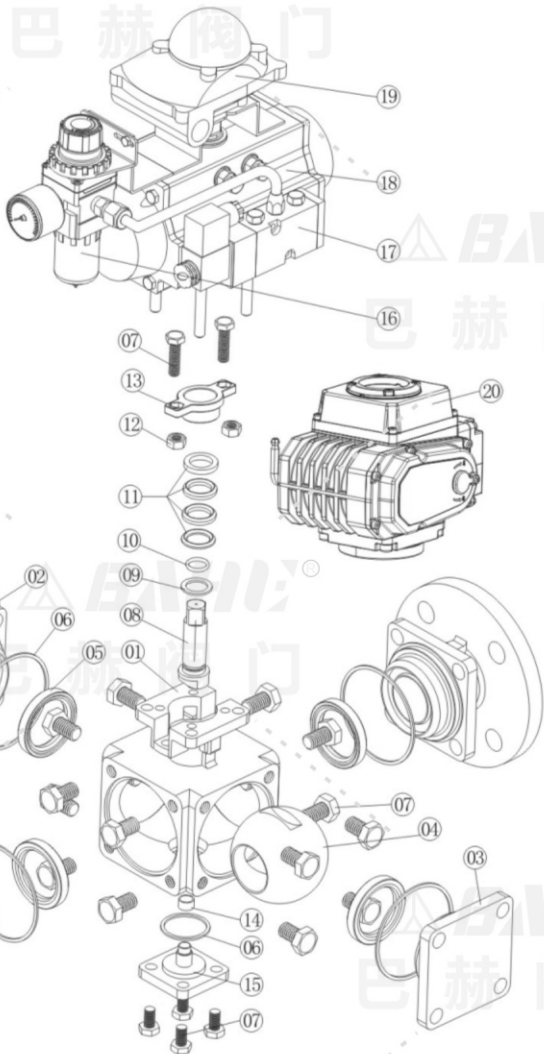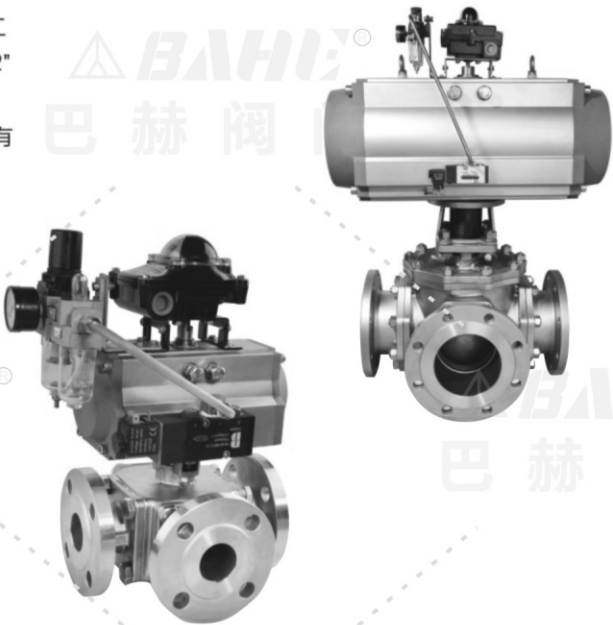

20	电装执行器	防爆	常规
19	限位开关	防爆	隔爆
18	执行器	单作用	双作用
17	电磁阀	防爆	隔爆
16	过滤器	常规	
序号	名称	材	质
自 控 —— 配 置			
15	固定座	WCB	CF8
14	耐磨套		RPTFE
13	填料压盖	WCB	CF8
12	螺母	A194-2H	A194-8
11	V型填料	TFM1600/RPTFE	
10	O型圈	VITON	
9	止推垫片	RPTFE	
8	阀杆	304	316
7	螺栓	A193-B7	A193-B8
6	密封垫	TFM1600/RPTFE	
5	阀座	TFM1600/RPTFE	
4	球体	304	316
3	平盖	WCB	CF8
2	阀盖	WCB	CF8
1	阀体	WCB	CF8
序号	名称	材	质
产 品 —— 配 置			

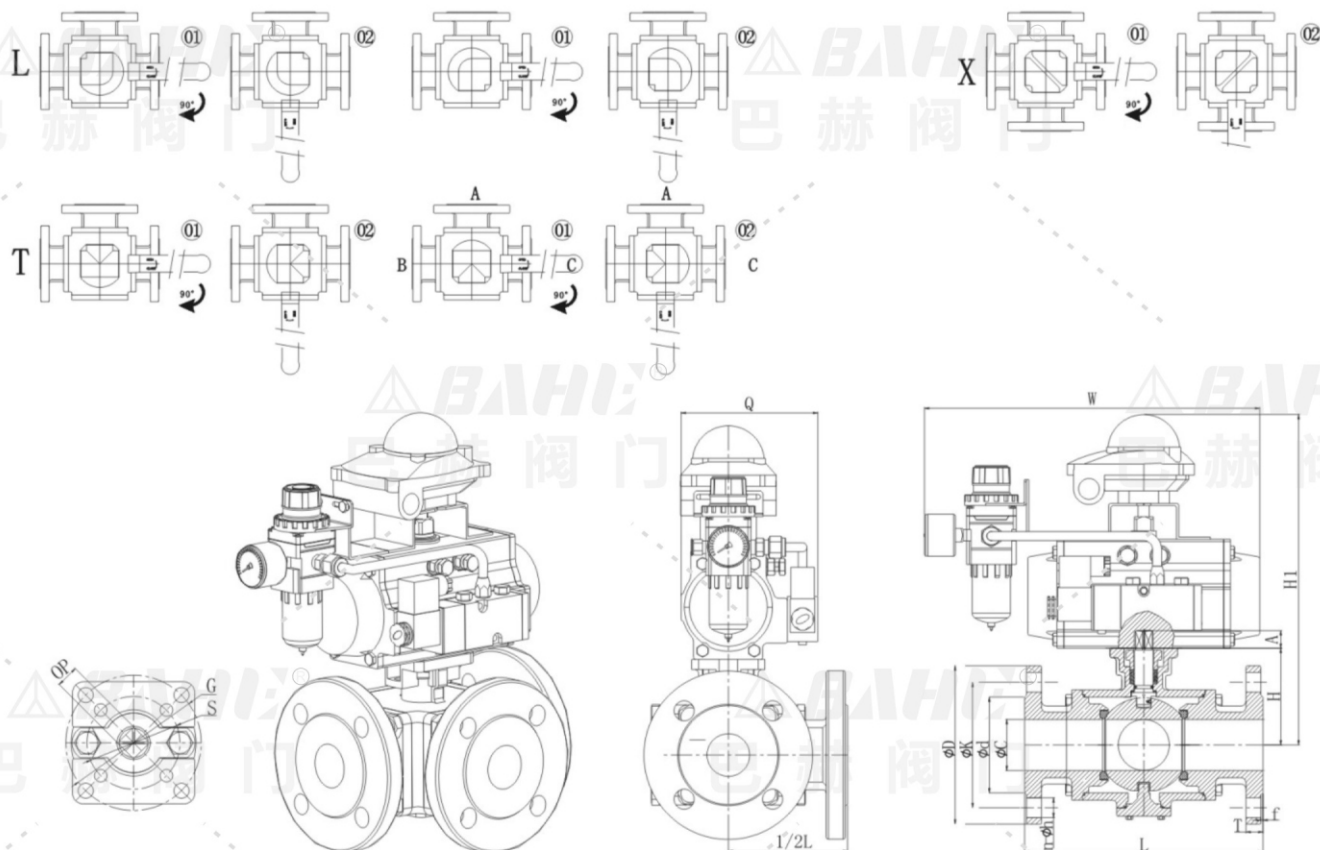

> 国标PN16


DN	PN	C	D	K	d	L	n-Φh	T	f	H	A	OP	S	G	Q	W	H1
DN15	PN16	15	95	65	45	155	4-14	16	2	65	11	11	42	50	125	292	315
DN20	PN16	20	105	75	58	165	4-14	18	2	65	11	11	42	50	125	292	315
DN25	PN16	25	115	85	68	181	4-14	18	2	68	11	11	42	50	139	350	338
DN32	PN16	32	140	100	78	190	4-18	18	2	79	14	14	50	70	139	350	349
DN40	PN16	38	150	110	88	212	4-18	18	2	85	14	14	50	70	150	380	370
DN50	PN16	50	165	125	102	232	4-18	18	2	93	14	14	50	70	170	430	398
DN65	PN16	64	185	145	122	290	4-18	20	2	121	17	17	70	102	180	505	421

> 美标150LB

NPS	LB	C	D	K	d	L	n-Φh	T	f	H	A	OP	S	G	Q	W	H1
1/2"	150	15	90	60.3	35	155	4-16	11.6	2	65	11	11	42	50	125	292	315
3/4"	150	20	100	70	43	165	4-16	13.2	2	65	11	11	42	50	125	292	315
1"	150	25	110	79.4	50.8	181	4-16	14.7	2	68	11	11	42	50	139	350	338
1 1/4"	150	32	115	89	63.5	190	4-16	16.3	2	79	14	14	50	70	139	350	349
1 1/2"	150	38	125	98.4	73	212	4-16	17.9	2	85	14	14	50	70	150	380	370
2"	150	50	150	120.7	92.1	252	4-18	19.5	2	93	14	14	50	70	170	430	398
2 1/2"	150	64	180	139.7	104.8	290	4-18	22.7	2	121	17	17	70	102	180	505	421

> 日标10K

NPS	Class	C	D	K	d	L	n-Φh	T	f	H	A	OP	S	G	Q	W	H1
15A	10K	15	95	70	51	155	4-15	12	2	65	11	11	42	50	125	292	315
20A	10K	20	100	75	56	165	4-15	14	2	65	11	11	42	50	125	292	315
25A	10K	25	125	90	67	181	4-19	14	2	68	11	11	42	50	139	350	338
32A	10K	32	135	100	76	190	4-19	16	2	79	14	14	50	70	139	350	349
40A	10K	38	140	105	81	212	4-19	16	2	85	14	14	50	70	150	380	370
50A	10K	50	155	120	96	252	4-19	16	2	93	14	14	50	70	170	430	398
65A	10K	64	175	140	116	290	4-19	18	2	121	17	17	70	102	180	505	421

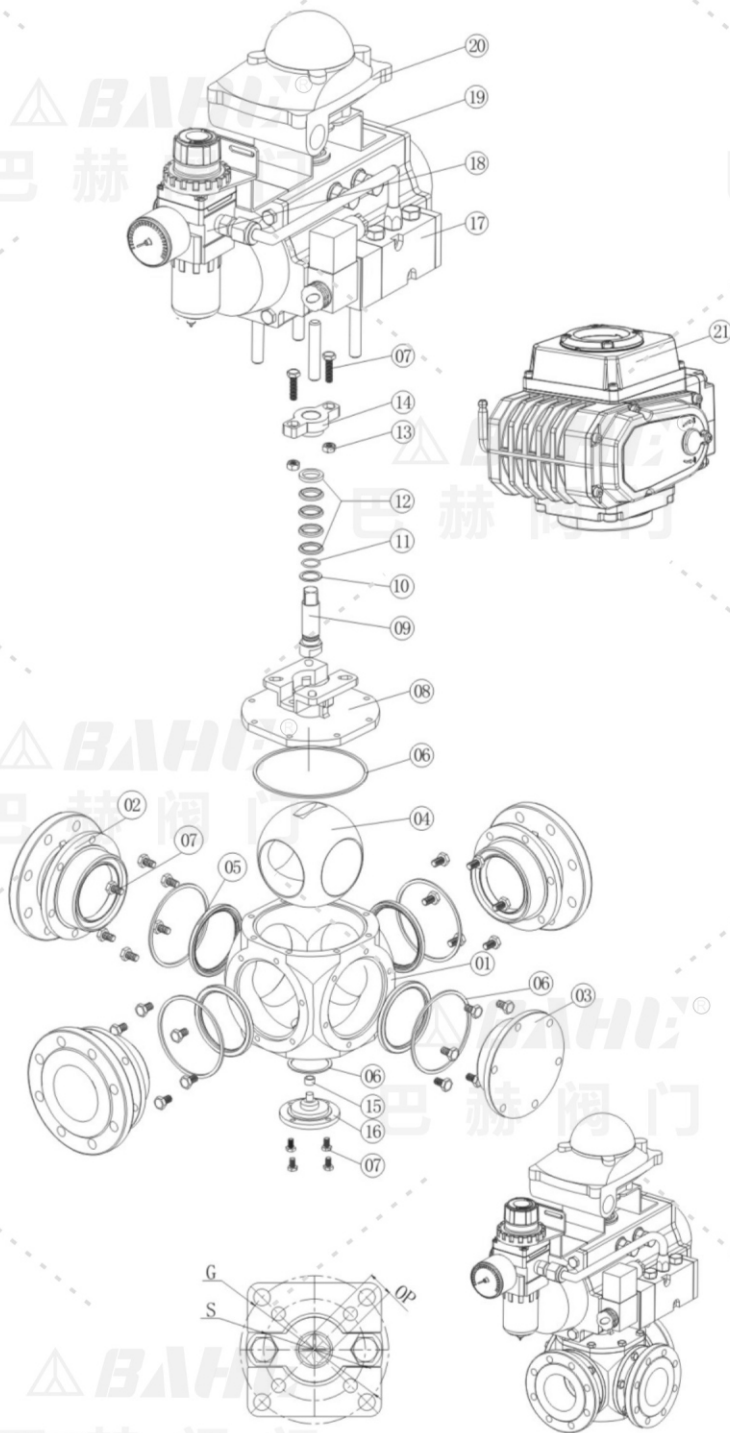

21	电装执行器	防爆	常规	
20	限位开关	防爆	隔爆	常规
19	执行器	单作用	双作用	
18	过滤器	常规		
17	电磁阀	防爆	隔爆	常规
序号	名 称	材 质		
自 控 —— 配 置				
16	固定座	WCB	CF8	CF8
15	耐磨套		RPTFE	
14	填料压盖	WCB	CF8	CF8
13	螺母	A194-2H	A194-8	A194-8
12	V型填料		TFM1600	
11	O型圈		VITON	
10	止推垫片		RPTFE	
9	阀杆	304	304	316
8	上装盖	WCB	CF8	CF8M
7	螺栓	A193-B7	A193-B8	A193-B8
6	密封垫		TFM1600/RPTFE	
5	阀座		TFM1600/RPTFE	
4	球体	304	304	316
3	平盖	WCB	CF8	CF8M
2	阀盖	WCB	CF8	CF8M
1	阀体	WCB	CF8	CF8M
序号	名 称	材 质		
产 品 —— 配 置				

> 国标PN16

DN	PN	C	D	K	d	L	n-Φh	T	f	H	A	OP	S	G	Q	W	H1
DN80	PN16	76	200	160	138	310	8-18	20	2	153	22	22	102	125	200	570	503
DN100	PN16	99	220	180	158	352	8-18	22	2	171	22	22	102	125	236	625	521

> 美标150LB

NPS	LB	C	D	K	d	L	n-Φh	T	f	H	A	OP	S	G	Q	W	H1
3"	150	76	190	152.4	127	325	4-18	24.3	2	153	22	22	102	125	200	570	503
4"	150	99	230	190.5	157.2	365	8-18	24.3	2	171	22	22	102	125	236	625	521

> 日标10K

NPS	Class	C	D	K	d	L	n-Φh	T	f	H	A	OP	S	G	Q	W	H1
80A	10K	76	185	150	126	310	8-19	18	2	153	22	22	102	125	200	570	503
100A	10K	99	210	175	151	352	8-19	18	2	171	22	22	102	125	236	625	521