



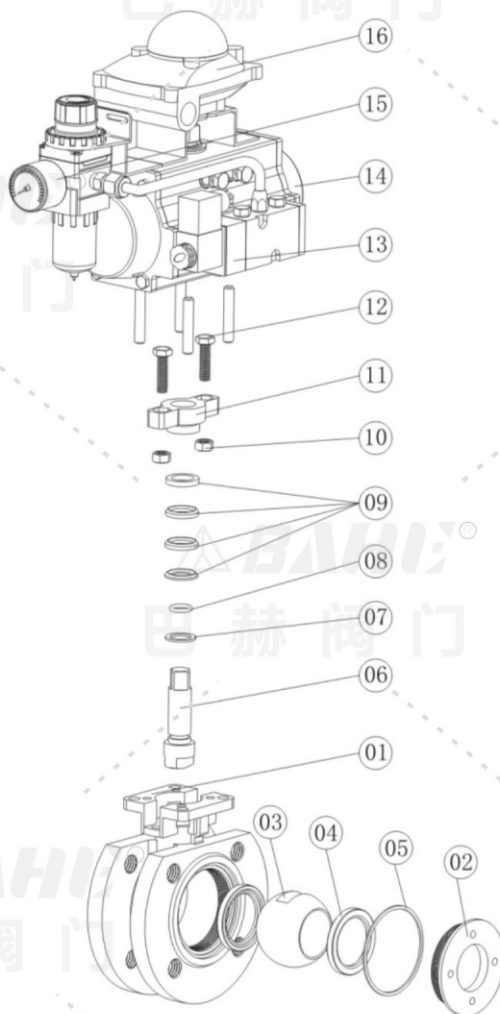


1、法兰连接：DIN EN1092-1；2、壁厚标准：ASME B16.34；
3、设计制造：DIN 3357；4、检验试验：API 598




17	电装执行器	防爆	常规	
16	限位开关	防爆	隔爆	常规
15	过滤器	常规		
14	执行器	单作用	双作用	
13	电磁阀	防爆	隔爆	常规
序号	名称	材 质		
自 控 — — 配 置				
12	螺栓	A193-B8		
11	填料压盖	WCB	CF8	CF8
10	螺帽	A194-8		
9	V型填料	TFM1600/RPTFE		
8	O型圈	VITON		
7	止推垫片	RPTFE		
6	阀杆	304	304	316
5	阀体密封垫	TFM1600/RPTFE		
4	阀座	TFM1600/RPTFE		
3	球体	304	304	316
2	阀盖	WCB	CF8	CF8M
1	阀体	WCB	CF8	CF8M
序号	名称	材 质		
产 品 — — 配 置				



巴赫阀门



IS05211 标准

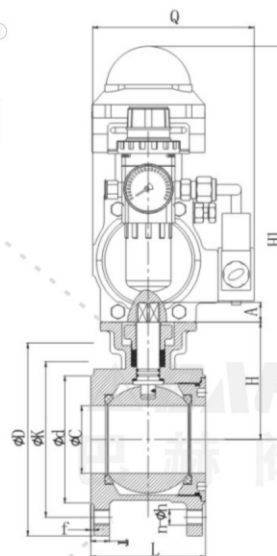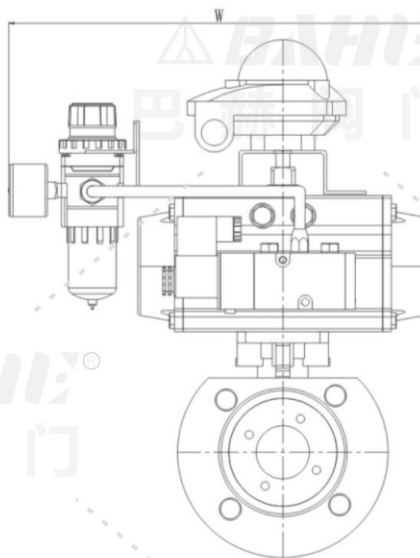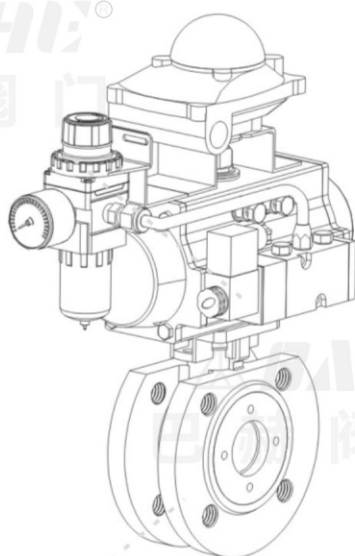

DN	PN	C	D	K	d	L	n-Φd	T	f	H	A	OP	S	G	H1	W	Q
DN15	16-40	15	95	65	45	44	4-M12	14	2	62	9	9	36	50	287	248	100
DN20	16-40	20	105	75	58	44	4-M12	16	2	62	9	9	36	50	302	280	110
DN25	16-40	25	115	85	68	50	4-M12	16	2	68	11	11	42	50	318	292	125
DN32	16-40	32	140	100	78	60	4-M16	18	2	79	11	11	42	50	339	305	130
DN40	16-40	38	150	110	88	65	4-M16	18	2	86	14	14	50	70	346	305	130
DN50	16-40	50	165	125	102	80	4-M16	20	2	87	14	14	50	70	357	350	139
DN65	16	62	185	145	122	110	4-M16	18	3	114	17	17	70	102	399	380	150
DN80	16	74	200	160	138	120	8-M16	20	3	133	17	17	70	102	418	430	170
DN100	16	100	220	180	158	152	8-M16	20	3	140	17	17	70	102	460	505	180
DN125	16	118	250	210	188	180	8-M16	22	3	171	22	22	102	125	521	570	200


DN	PN	C	D	K	d	L	n-Φd	T	f	H	A	OP	S	G	H1	W	Q
DN65	25-40	62	185	145	122	110	8-M16	22	3	116	17	17	70	102	424	430	170
DN80	25-40	74	200	160	138	120	8-M16	24	3	133	17	17	70	102	433	505	180
DN100	25-40	100	235	190	162	152	8-M20	24	3	146	17	17	70	102	496	570	200
DN125	25-40	118	270	220	188	180	8-M24	26	3	171	22	22	102	125	551	625	236




巴赫阀门



巴赫阀门

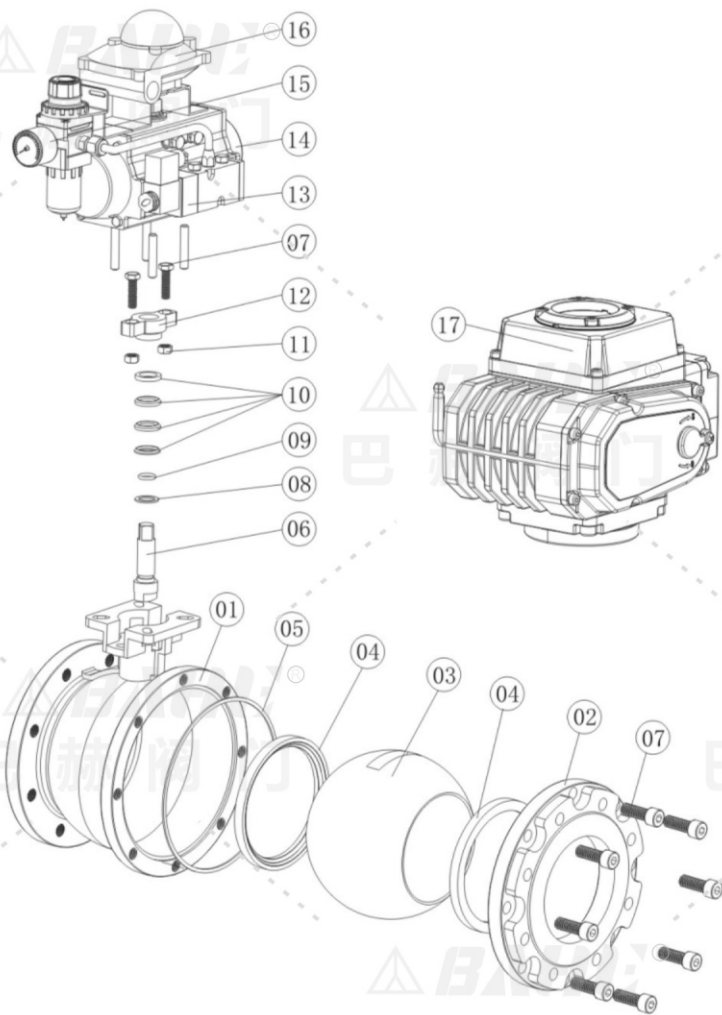

17	电装执行器	防爆	常规
16	限位开关	防爆	常规
15	过滤器	常规	常规
14	执行器	单作用	双作用
13	电磁阀	防爆	常规
自控——配置			
12	填料压盖	WCB	CF8
11	螺帽	A193-2H	A193-8
10	V型填料	TFM1600/RPTFE	
9	O型圈	VITON	
8	止推垫片	RPTFE	
7	螺栓	A193-B7	A193-B8
6	阀杆	304	316
5	阀体密封垫	TFM1600/RPTFE	
4	阀座	TFM1600/RPTFE	
3	球体	304	316
2	阀盖	WCB	CF8
1	阀体	WCB	CF8
产品——配置			
序号	名称	材	质

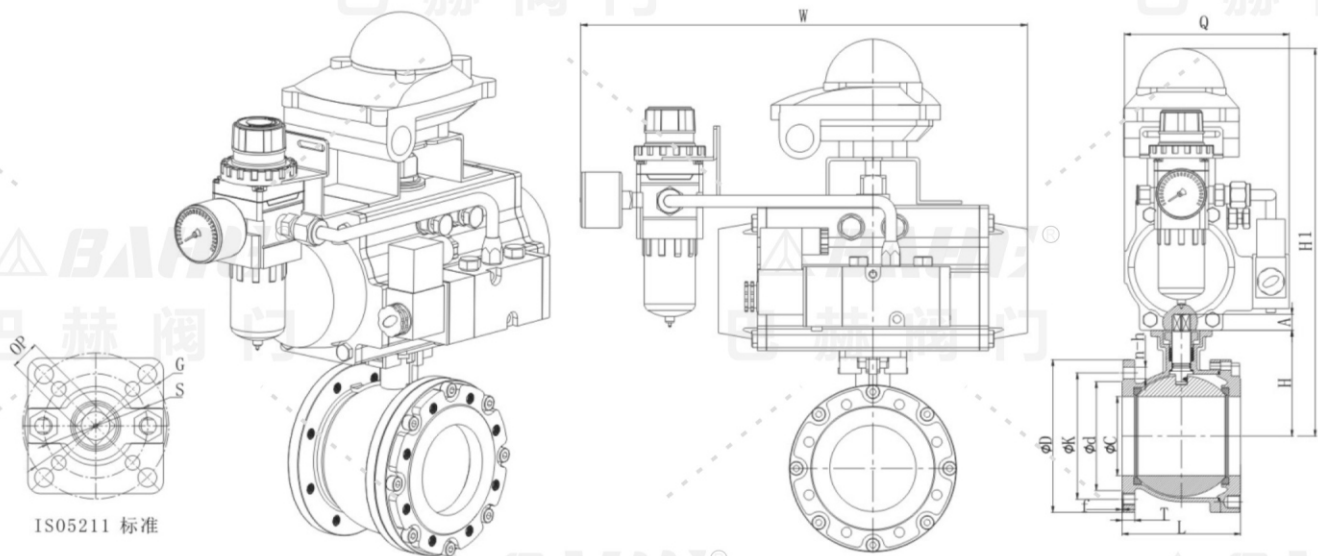

ISO5211 标准

DN	PN	C	D	K	d	L	n-Φh	T	f	H	A	OP	S	G	H1	W	Q
DN150	10-16	150	285	240	212	232	8-M20	24	3	204	27	27	102	125	584	625	236
DN150	25-40	150	300	250	218	232	8-M24	28	3	204	27	27	102	125	609	657	256